

小型・低価格

サンプル機発売中

超小型赤外線カメラ

Seek Compact/Compact PRO シリーズ

小型、低価格のSeek Compactに320×240画素と高解像度のCompactPROを新たにラインナップ。USB2.0接続でPCにサーモグラフィを表示できます。組み込みに適した赤外線モジュール(J3)でのご提供も可能です。

SeekTM
thermal



ハードウェア機能

- イメージサイズ : 320×240(CompactPRO)
206×156(Compact/CompactXR)
- フレームレート : 9Hz (Max)
- 波長領域 : 7.2 μ m~13 μ m
- レンズ : カルコゲナイドレンズ
- 水平画角 : 32°(CompactPRO)
36°(Compact)
20°(CompactXR)
- キャリブレーションシャット
- USB 2.0インターフェイス

その他の仕様


- 画素サイズ : 12 μ m 酸化バナジウムピクセル
- 熱感度 : <70 mK (CompactPRO)
< 50 mK (Compact)
- 測定温度範囲 : -40~330°C

ソフトウェア

- サーマルイメージビューアソフト

対応OS

- Windows • Linux
- Android • iOS

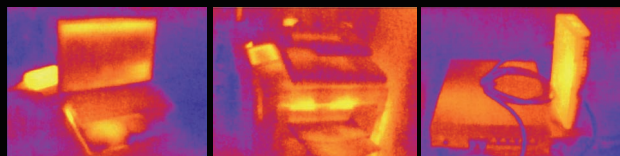

ノートパソコン
(ACアダプタ付属)

コピー機

HUB・ルータ

日本エレクトロセンサリデバイス株式会社



本社 〒550-0012 大阪市立売堀 2-5-12

TEL:06-6534-5300 FAX:06-6534-6080

東京支社 〒140-0014 東京都品川区大井 1-45-2

TEL : 03-5718-3181 FAX : 03-5718-0331

西日本支社 〒812-0004 福岡市博多区榎田 1-8-28 ツインスクエア

TEL : 092-451-9333 FAX : 092-451-9335

URL : <http://www.ned-sensor.com> E-mail : salse@ned-sensor.com